



**Elektrisch bediende
2-Weg 2-delige
RVS kogelkraan**

E8510



E8510

Robuuste, elektrisch bediende 2-delige 2-Weg RVS kogelkraan voorzien van JJ J+J J4C koolborstelloze actuator in dubbelwerkende uitvoering

DOORLAAT


DN08 (1/4") tot DN80 (3") Volle doorlaat

AANSLUITING

- Binnendraad volgens DIN 2999, DIN 259
- Opbouwflens volgens ISO 5211

BEDRIJFSDRUK

Max PN63



TEMPERATUUR BEREIK

Van -25° tot +180°C

MATERIALEN

Huis: RVS AISI 316
Kogel: RVS AISI 316
Kogelafdichting: PTFE 15% glasvezelversterkt
As: RVS AISI 316
As afdichting: PTFE 15% glasvezelversterkt
O-Ring: FPM
Stopbusafdichting: PTFE

DOORSTROMINGSRICHTING

Naar keuze.

MONTAGE

Raadpleeg aanbeveling voor inbouw industriële afsluiters.

MEDIUM

Neutrale gassen en vloeistoffen. Voor toepassingen met agressieve media bestendigheidstabel raadplegen. Bepaalde media kunnen het draaimoment verhogen.

BEDIENING (Standaard)

Met elektrische actuator.

BEDRIJFSSPANNING

12V AC/DC, 24-240V AC/DC

ENKELE VOORDELEN OP EEN RIJ

- P 67
- Koolborstelloze motor.
- ETL (Elektrische draaimoment-begrenzing).
- AVS (Automatische spanning herkenning).
- ATC (Automatische temperatuurregeling tegen condensvorming).
- MO (Handnoodbediening).
- VFC (2 geïntegreerde, potentiaalvrije microschakelaars).
- VCO (Een LED geeft het normaal functioneren van de actuator aan).
- PES (Eenvoudige en dezelfde elektrische aansluiting voor zowel AC als DC).



OPTIES EN TOEBEHOREN

Batterij-noodstroom voeding BSR, Potentiometer t.b.v. terugmelding, Positioner DPS, 0-10volt of 4-20mA.




Elektrisch bediende
2-Weg 2-delige
RVS kogelkraan


E8510

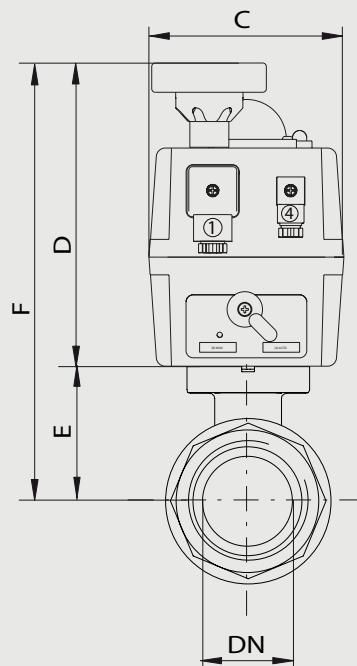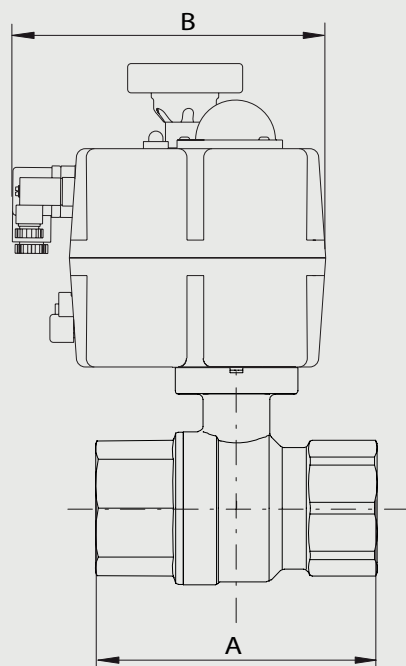

AC/DC 3 draads aansluiting

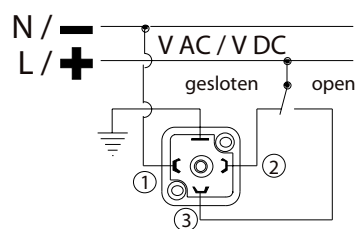


Stekker 1




Stekker 4

DC 2 draads aansluiting



Stekker 1



Stekker 4




Elektrisch bediende
2-Weg 2-delige
RVS kogelkraan

E8510

Dubbelwerkende kogelkraan met gasdraad, 12 Volt AC/DC

Doorlaat[mm] aansluiting[mm]		max. druk [bar]	M(1) +30% [Nm]	Flens	4-kant	Kv [m ³ /h]	Elektrische Actuator	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]							Bestelcode
DN	Rp	PN						A	B	C	D	E	F	Gewicht	
8	G1/4	63	4	F03	9	6	B020	50	177	110	149	39	188	1,80	E8510000512
10	G3/8	63	4	F03	9	10	B020	50	177	110	149	39	188	1,80	E8510001012
15	G1/2	63	5	F04	9	24	B020	55	177	110	149	40	189	1,90	E8510001512
20	G3/4	63	8	F04/F05	11	43	B020	70,5	177	110	149	44	193	2,30	E8510002012
25	G1	63	10	F04/F05	11	83	B020	83	177	110	149	46	195	2,50	E8510002512
32	G1.1/4	63	14	F05/F07	14	130	B020	91	177	110	149	56	205	3,20	E8510003012
40	G1.1/2	63	22	F05/F07	14	205	B020	103	177	110	149	62	211	3,90	E8510003512
50	G2	63	30	F05/F07	14	240	B055	120	177	110	196	70	266	5,20	E8510004012



Dubbelwerkende kogelkraan met gasdraad, 24-240 Volt AC/DC

Doorlaat[mm] aansluiting[mm]		max. druk [bar]	M(1) +30% [Nm]	Flens	4-kant	Kv [m ³ /h]	Elektrische Actuator	Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg]							Bestelcode
DN	Rp	PN						A	B	C	D	E	F	Gewicht	
8	G1/4	63	4	F03	9	6	S020	50	177	110	149	39	188	1,80	E8510000544
10	G3/8	63	4	F03	9	10	S020	50	177	110	149	39	188	1,80	E8510001044
15	G1/2	63	5	F04	9	24	S020	55	177	110	149	40	189	1,90	E8510001544
20	G3/4	63	8	F04/F05	11	43	S020	70,5	177	110	149	44	193	2,30	E8510002044
25	G1	63	10	F04/F05	11	83	S020	83	177	110	149	46	195	2,50	E8510002544
32	G1.1/4	63	14	F05/F07	14	130	S020	91	177	110	149	56	205	3,20	E8510003044
40	G1.1/2	63	22	F05/F07	14	205	S020	103	177	110	149	62	211	3,90	E8510003544
50	G2	63	30	F05/F07	14	240	S055	120	177	110	196	70	266	5,20	E8510004044

