

### Sicherheits-Kompressorkupplungen



Zurückgedrehte Dichtung - leichtes Kuppeln möglich.




Vorgeschraubte Dichtung - Verbindung ist dicht.



### Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Schlauchtülle (DIN 3238)

42 mm

| Typ 16 bar<br>Temperguss verz. | DN | Typ 16 bar<br>1.4401<br>Rost<br>frei | DN | Schlauch<br>Ø innen |
|--------------------------------|----|--------------------------------------|----|---------------------|
| CCHT-12                        | 10 | CCHT-12ES                            | 10 | 13 (1/2")           |
| CCHT-34                        | 15 | CCHT-34ES                            | 15 | 19 (3/4")           |
| CCHT-1                         | 18 | CCHT-1ES                             | 18 | 25 (1")             |

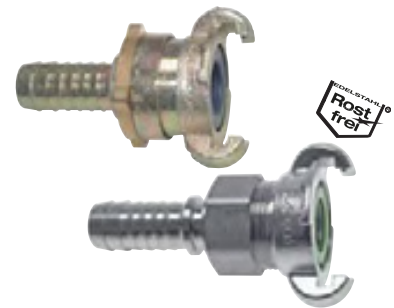

### Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Schlauchtülle & Sicherungsbund (DIN 3238)

42 mm

**Vorteile:** • Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme  
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 355)



| Typ 16 bar<br>Temperguss verz. | DN | Sicherungs-<br>bund Ø | Schlauch<br>Ø innen |
|--------------------------------|----|-----------------------|---------------------|
| CCHT-12SB                      | 10 | 24                    | 13 (1/2")           |
| CCHT-34SB                      | 15 | 34                    | 19 (3/4")           |
| CCHT-1SB                       | 18 | 39                    | 25 (1")             |

