

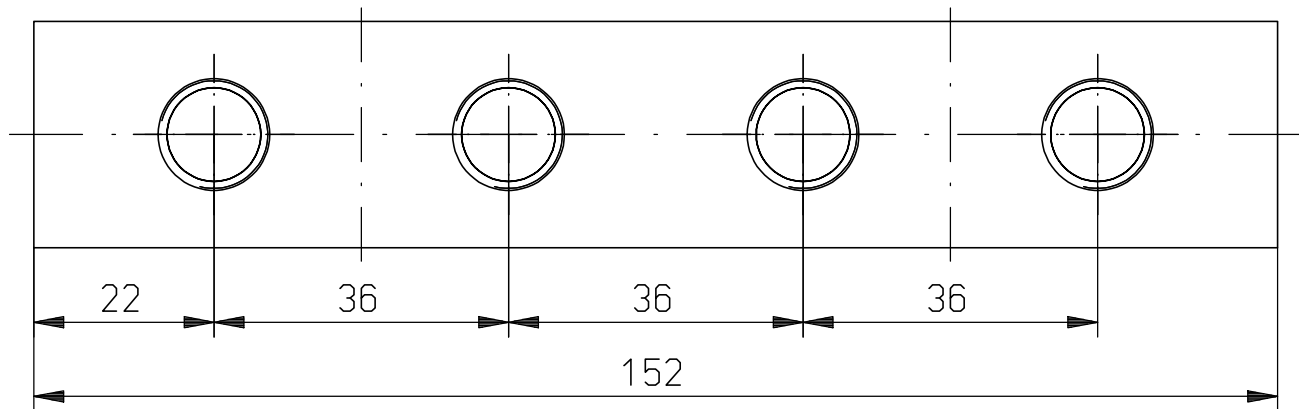
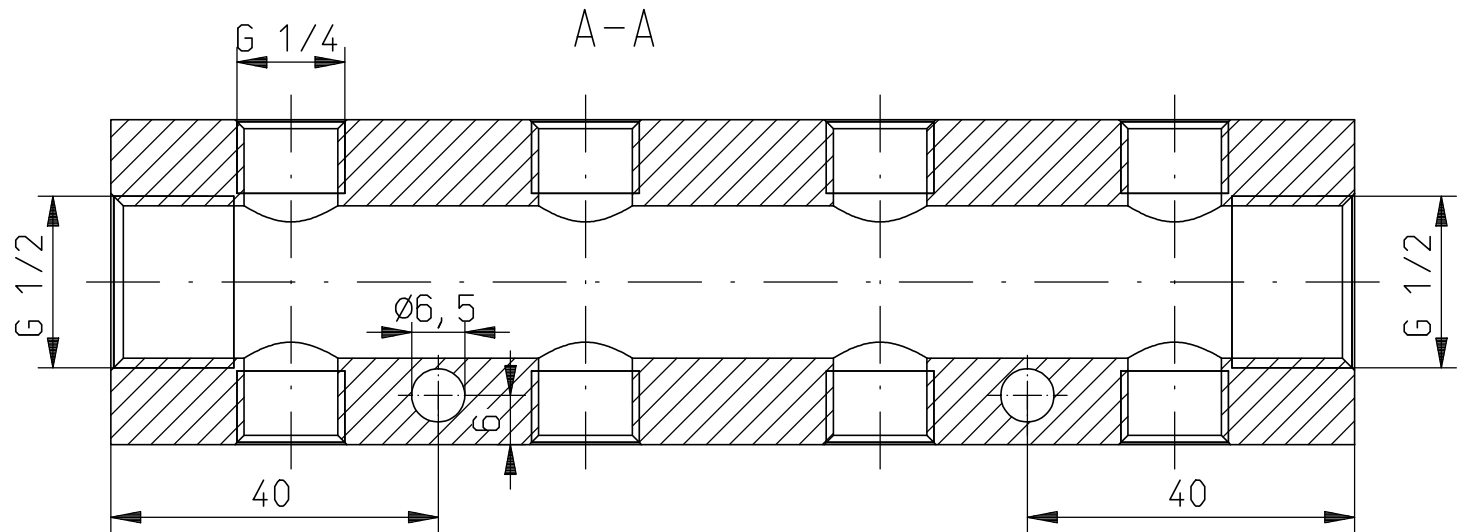


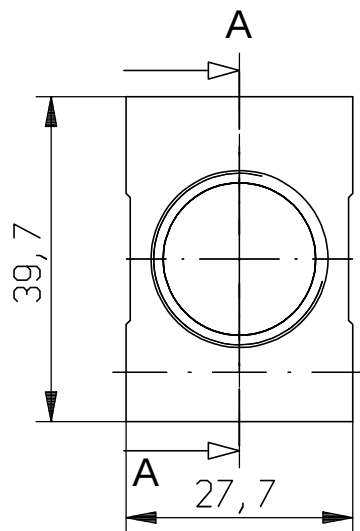

Betriebsdruck	Bis 12 bar
Temperaturbereich	-20 °C bis +130 °C

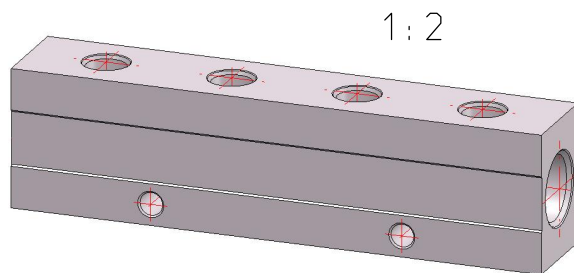

1 : 2

DIN ISO 2768 mittel						undefinierte Radien: R 0,1			Maßstab: 1,1:1		Gewicht:		
Grenzabmaße für Längenmaße						undefinierte Fasen: 0,1x45°			Werkstoff: Aluminium		Oberfläche: Trommelpoliert		
außer für gebr. Kanten						zyl. Gew. ISO228							
Obere und untere Abmaße für eingetr. Winkel						kon. Gew. DIN EN 10226-1			Durchgangsleiste 132 2x G 1/2" - 4+4x G 1/4"				
0,5-6 +0,1	>6-30 +0,2	>30-120 +0,3	bis 10 +1°	>10-50 +30'	>50-120 +20'		Datum	Name					
						Bearb.	14.11.2014	FH					
						Gepr.							
						Norm							
						cab							
									61420		Blatt 1		
Zust.	Änderung			Datum	Name	Urspr.			Ers. f.:		Ers. d.:		