



Duo terugstroombeveiliging EA

Wartel x 3/4" bui.dr / DIN15 / klasse EA / controleerbaar / messing / gepolijst / glansverchromd / Kiwa

Art. nr.: 290050

EAN: 08717154530216

Statistieknr.: 8481808190

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Toepassingsgebied : drinkwater- en cv-installaties
- Medium : drinkwater (t/m klasse 2)
- Keerklep : EA (familie E / type A)
- Beluchter : DA (familie D / type A)
- Max. werkdruk : 10 bar (20°C)
- Max. bedrijfstemp. : 90°C (5 bar)
- Spindelafdichting : 2 O-ringen
- Handgreep : knopbediening
- Controle-aansluitingen : G 1/4"
- Schroefdraad : conform ISO 228
- Lekdichtheid : 100% getest op lekdichtheid
- Kiwa certificaat nr. : K23224

MATERIALEN


- Huisdelen : messing (EN12165 / EN12164)
- Bovendeel : messing (EN12164)
- Spindel : messing (EN12164)
- Beluchter : messing (EN12164)
- Pluggen : messing (EN12164)
- Beluchterhuis : POM
- Handgreep : ABS
- Zitting : EPDM
- O-ringen : EPDM
- Afdichtingsring : NBR
- Keerklep : POM
- Veer : RVS (AISI 304 / EN10088 / 1.4301)



Afmetingen (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
G1/2"	G3/4"	56	75	11	G1/4"	30	150

Model	Aansluiting	DN	Uitvoering	Art.Nr.
Terugstroombeveiligingseenheid QCT-EA®	1/2" x 3/4"	DN15	Chroom	11025
Slangwartelkoppelingset	3/4" x tule Ø 14,5 mm	-	Chroom	11806
Kunststof verzegelkap met kliksluiting	T.b.v. 3/4" wartel	DN15	Blauw	11817

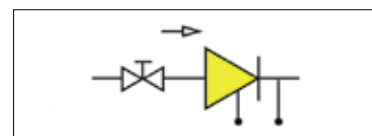

Grafisch symbool